

Innentüren

ZK und OIT 40

	ZK	OIT 40
Feuerhemmung		
Rauchdichtigkeit		
Wärmedämmung		★
Schalldämmung		☆☆
Einbruchhemmung		☆☆

Die Klassifizierung der einzelnen Türen zeigt Ihnen auf einen Blick, welche Funktionen die jeweilige Tür in welcher Ausprägung erfüllt.

Hauptfunktionen (serienmäßig):
★★★ Bester Wert ★★ Sehr guter Wert
★ Guter Wert

Nebenfunktion (bei entsprechender Ausstattung): ☆☆☆ Bester Wert
☆☆ Sehr guter Wert ☆ Guter Wert



Als Türblatt oder Türelement

Das doppelwandige, 40 mm dicke Türblatt mit 3-seitigem Dickfalz und vollflächig verklebter Türeinlage ist sehr formstabil und robust. Sie erhalten das Türblatt einfach zum Einhängen oder als komplett einbaufertiges Türelement, inklusive Drückergarnitur **1** und einer serienmäßigen Eckzarge in Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016).

Zargenausstattung

Die Zarge ist mit 3-seitiger Dichtung, Durchschraubmontage durch den Nutgrund (inklusive Dübelankern) und angeschweißten Bandunterteilen ausgestattet. Sie erhalten die Tür mit Eck- bzw. Blockzarge oder können sie auch in vorhandene Normzargen bzw. in jede Hörmann Stahlzarge einsetzen.

Leicht und leise schließend

Die Tür verfügt über ein Einsteckschloss mit Wechsel **1**, profilzylindergelocht (Dornmaß 55 mm). Serienmäßig ausgestattet mit Kunststoff-Falle und Stahlriegel, Buntbartschlosseinsatz und Schlüssel, auf Wunsch auch mit Profilzylinder, schließen die Türen angenehm leicht und leise.

Innentür ZK

Durch die Wabeneinlage **5** ist die Tür sehr formstabil. Sie erhalten die Innentür ZK serienmäßig mit eingebautem Schloss und glanzverzinkten Bandoberteilen V 0020 **2**, fest verschraubt in den Verstärkungseinslagen, jedoch ohne Drückergarnitur. Durch den Höhenausgleich und die individuell gestaltbare Oberfläche eignen sich die Innentüren ZK auch bestens für die Modernisierung, in allen Räumen vom Keller bis unter das Dach. Sie lassen sich flexibel in vorhandene Normzargen und alle Hörmann Stahlzargen (vorgerichtet für Bänder der Serie V 8000) einsetzen.

2-flüglige Ausführung

Für einen breiteren Durchgang erhalten Sie die Innentür ZK auch in 2-flügliger Ausführung mit einem flächenbündigen Übergang vom Gang- zum Standflügel **4**.

Innentür OIT 40

Je nach Anforderung erhalten Sie die besonders robuste Tür in zwei unterschiedlichen Türeinslagen:


6 Mineralwolleeinlage Standard mit einem U-Wert von $1,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

7 Vollspaneinlage (Optional) für verbesserten Schallschutz mit einem Schalldämm-Maß von R_w ca. 38 dB

Die Innentür OIT 40 wird mit eingebautem Schloss und glanzverzinkten Bandoberteilen V 0026 WF **3**, fest verschraubt in den Verstärkungseinslagen, geliefert. Durch die serienmäßigen, wartungsfreien 3-teiligen Bänder lässt sich die Tür optimal einstellen. Optional erhalten Sie auch 3-dimensional verstellbare VX-Bänder.

Türblattaufbau

- a** Türeinlage
- b** Klebstoff
- c** Zinkschicht
- d** Stahl-Türblatt
- e** Hochwertige Pulverbeschichtung / Folienbeschichtung

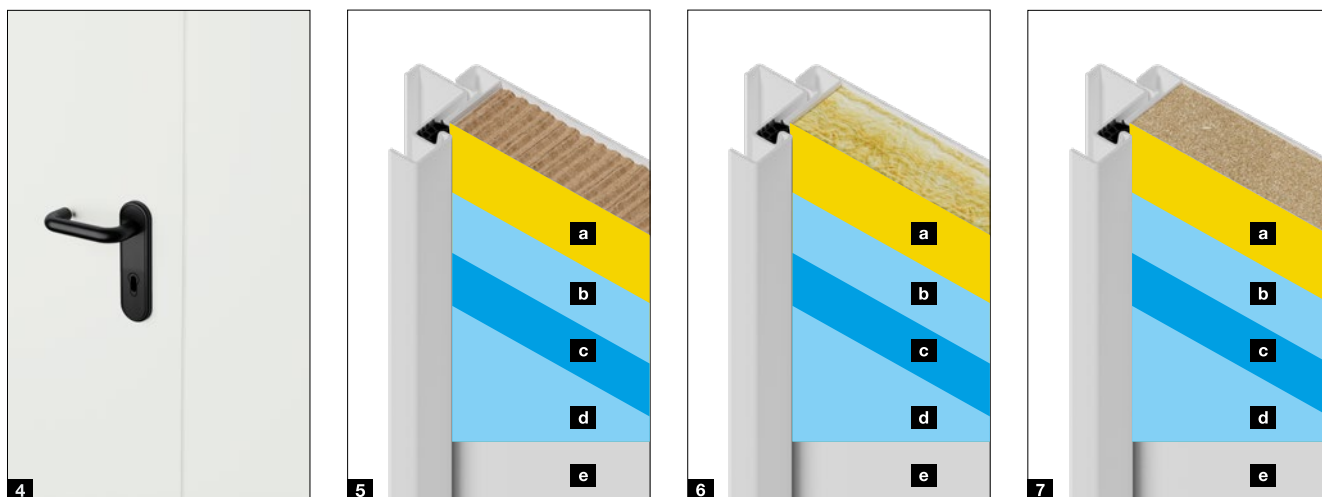


Optionale Ausstattungen

ZK, OIT 40

Verglasungsarten

Alle Innentüren ZK und OIT 40 erhalten Sie auf Wunsch mit der Verglasung Master-Carré **1** als Drahtornamentglas hell 7 mm, Einscheiben- oder Verbundsicherheitsglas 6 mm. Bei einer bauseitigen Verglasung beachten Sie bitte die Scheibendicke von 4–6 mm. Die Rundverglasung gibt es nur werkseitig verglast.

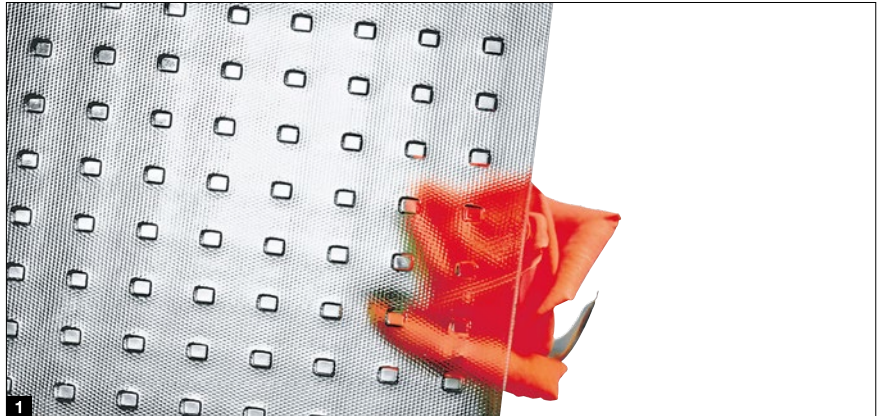

Verglasungsformen

- 2** Rundverglasung Ø 300 oder 400 mm, Edelstahl gebürstet
- 3** Verglasung Bild 5, Alu eloxiert Naturton (E6 / EV1)
- 4** Verglasung Bild 6, Alu eloxiert Naturton (E6 / EV1)
- 5** Verglasung Bild 7, Alu eloxiert Naturton (E6 / EV1)
- 6** Verglasung Bild 8, Alu eloxiert Naturton (E6 / EV1)
- 7** Verglasung Bild 9, Alu eloxiert Naturton (E6 / EV1)



Zusatzausstattungen



Kunststoff-Lüftungsgitter
(455 x 90 mm)




Türspion mit Weitwinkel



Türfeststeller

Drückergarnituren



Wechselgarnitur mit Rosette,
Kunststoff in Schwarz



Drückergarnitur mit Rosette,
Edelstahl



Wechselgarnitur mit Kurzschild,
Aluminium-Naturton eloxiert