

DUOFOR

smart building.

Beratung und Vertrieb
06120 Halle / Saale
Dölauer Str. 58 b

HAC Handelsagentur Christoph

info@duofor.de

Tel.: 0345 249 833 15

www.duofor.de

mobil:0176 624 88 409

| DUOFOR - Standardplatten | Fläche | Gewicht |
|--------------------------|----------------------|----------|
| 1.300 x 630 x 0,5 mm | 0,819 m ² | 4,836 kg |
| 1.600 x 630 x 0,5 mm | 1,008 m ² | 5,952 kg |
| 1.900 x 630 x 0,5 mm | 1,197 m ² | 7,068 kg |
| 2.200 x 630 x 0,5 mm | 1,386 m ² | 8,184 kg |


Stahlsorte
sendz. Verz. Blech S 320 GD + Z 275 na
sendz. Verz. Blech S 320 GD + Z 275 na
sendz. Verz. Blech S 320 GD + Z 275 na
sendz. Verz. Blech S 320 GD + Z 275 na

Hersteller DUOFOR® BV
NEN-EN-ISO 9001:2008
CE - Kennzeichnung
Gefertigt nach EN 1090 - 1

Verpackungseinheiten

| 1 Palette | 8 Pakete | à 10 Platten | |
|-----------|------------|-----------------------|-----------|
| 1.300 mm | 80 Platten | 65,52 m ² | 386,88 kg |
| 1.600 mm | 80 Platten | 80,64 m ² | 476,16 kg |
| 1.900 mm | 80 Plattrn | 95,76 m ² | 565,44 kg |
| 2.200 mm | 80 Platten | 110,88 m ² | 654,72 kg |

Gewicht: 1 m² Schwalbenschwanzplatte = 5,9047 kg

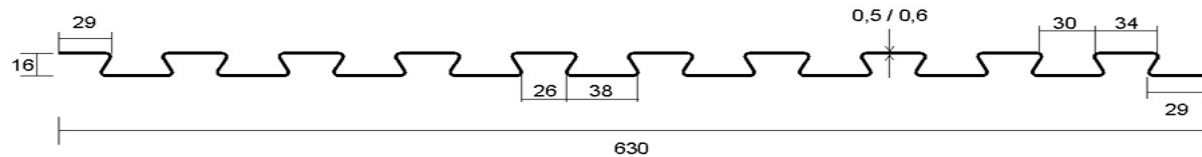

DUOFOR - Trittschallstreifen DTS-G

| | > Raumgewicht 550 kg/m ³ < | | |
|------------|---------------------------------------|--|--|
| Lieferform | Streifen | | |
| Länge | 1.000 mm | | |
| Breite | 80 - 120 mm | | |
| Stärke | 10 mm | | |
| Farbe | schwarz | | |

Randdämmstreifen RS 80/20

| | > Mineralwolle / Eurobrandschutzklasse A 1 / Pressung 130 kg/m ³ < | | | |
|------------|---|--|--|--|
| Lieferform | Streifen | | | |
| Länge | 1.200 mm | | | |
| Breite | 80 mm | | | |
| Stärke | 20 mm | | | |
| Farbe | grüngrau | | | |

DuoKlip

für die Fixierung von Rohren und Schläuchen beim Einbau einer Fußbodenheizung

Befestigung ohne Schrauben

Edelstahl / rostfrei

Leitungsdurchmesser 16 - 20 mm.

COMBIFOR® ... das leicht Betonfußbodensystem - ab 90 kg/m²

RECANOR Trittschalldämmung aus Polypropylen - L' nw 45 dB

...so machen Sie Boden gut!